




イビコン
環境企業

「斜め」が 安心の切り口

沈下による段差防止で
衝撃を軽減できる
新しい側溝

樹脂材（熱可塑性エラストマー）
により舗装材との密着性アップ
（特許第5813687号）

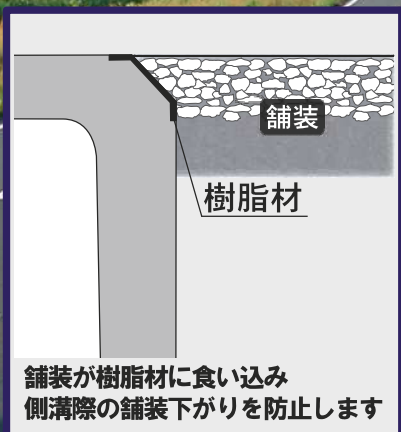

衝撃を低減する為に
側溝天端の角を**勾配加工**

人と環境に配慮した側溝

エッジレス横断側溝

横断側溝の破損や段差は危険です!!

■衝撃による破損



■舗装材の沈下による段差



■繰り返し補修された後



側溝天端部分を斜めにすることで
段差による衝撃を軽減

除雪時の側溝の損傷防止
作業員の怪我防止

Point!



タイヤへの衝撃軽減



株式会社イビコン

詳しくはホームページで



イビコン

検索


<http://www.ibicon.co.jp>

エッジレス横断側溝

寸法表

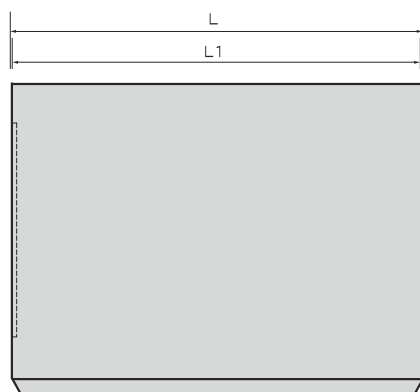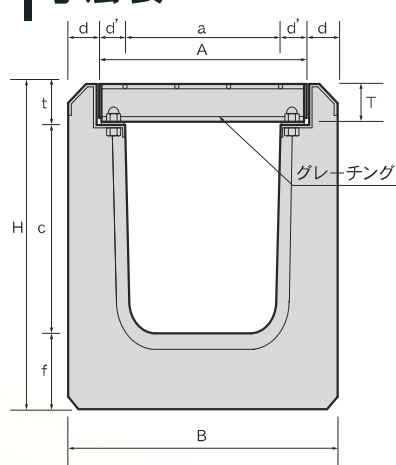

天端受枠部詳細 S=1/4



呼び名	寸 法 (mm)									グレーチング			参考重量 (kg)		
	B	H	a	c	d	d'	f	t	L	A	T	L1			
G250	460	455	250	280	50	55	115	60	1000	350	55	995	293		
G300A	520	515	300	330	55		120	65		1000	400		60	995	351
G300B		620		430			125								418
G300C		725		530			130								485
G400A	630	640	400	430	60		130	80		1000	500		75	995	471
G400B		745		530			135								543
G500A	750	770	500	540	70		145	85		1000	600		80	995	637
G500B		875		640			150								718
寸法の許容差	±3							±3		±3	-			-	

※注 グレーチング寸法は参考寸法

横断製品バリエーション



■ストロングガード側溝[U型]



■ストロングガード側溝[可変型]



■ストロングガード蓋

施工例



メールでお問合せ

info@ibicon.co.jp



右記 QRコードから
HP へアクセス！
<https://www.ibicon.co.jp>



イビコン

検索



株式会社 **イビコン**

本社：岐阜県大垣市津村町2丁目65番地 ☎ (0584) 82-5100

配布No. K003-20201006-5-SK