



B種・C種用の防護柵連続基礎

B型

B種・C種に対応可能な
もっとも経済的で
スタンダードな規格



参考必要延長一覧表

置き式使用時

衝突条件	衝突荷重		B型
B種 C種	30 kN	断面	
計算上の必要延長			B種33m C種34m

埋設式使用時


衝突条件	衝突荷重		現場打	B型
B種 C種	30 kN	断面		
計算上の必要延長			10m	28m

規格一覧表

規格	基本	端部A	端部B
形状			
重量	778kg	547kg	566kg
規格	基本 (1m)	端部A(1m)	端部B(1m)
形状			
重量	346kg	257kg	274kg

規格	両端部A	両端部B	1m調整部 端部AL	1m調整部 端部BL
形状				
重量	758kg	797kg	946kg	962kg

先端工 ノーズブロック

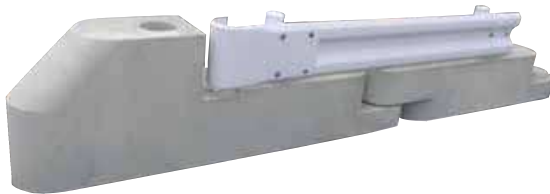

形状	
重量	1284kg

先端工 ノーズブロック ドラム (ND)



形状	
重量	933kg

先端工 分流ノーズドラム (NDW)



形状	
重量	2530kg