

コンクリート製品について



FR横断側溝



FR横断側溝用ベース

※各製品の必要数量が揃っていることをご確認ください。

※FR横断側溝は底部形状がRであるため、転倒防止などの安全面を考慮し、納品時は底面を上にした状態で納品しております。



製品受け入れ(製品吊り上げについて)

- 側溝は、製品側面のインサートにロックシャフトを取り付け、吊り上げてください。
- ベースは、製品の円形凹み部に設けられたインサートにM22アイボルトを取り付け、吊り上げてください。



吊天秤




ロックシャフト
WA-40



アイボルト
M22



FR横断側溝

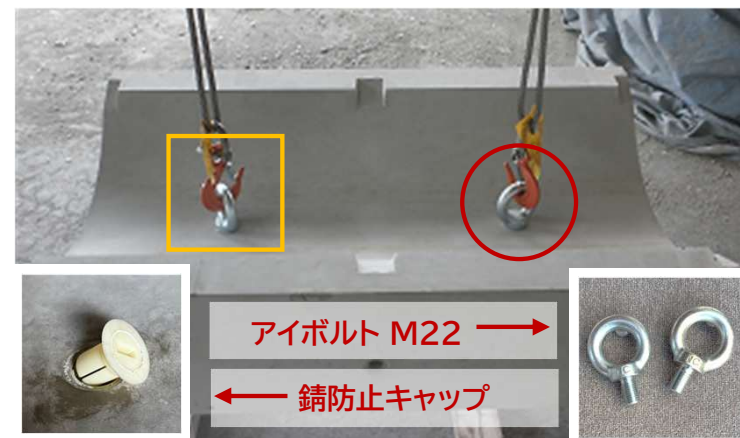

FR横断側溝用ベース

※側溝は衝撃を加えると回転する恐れがあります。吊り上げ・移動作業の際は十分注意してください。


※製品は必ず平坦な地面に仮置きし、他の製品や周囲の物と接触しないようにしてください。
(接触や傾きがあると、製品の破損や転倒の恐れがあります)

※出荷時は錆防止のためキャップをしています。施工時は必ず取り外して下さい。



FR横断側溝用ベース据付

- 製品に設けられた円形凹み部のインサートに付属のアイボルトを取り付け、吊天秤にて吊り上げ、設置位置に据え付けてください。

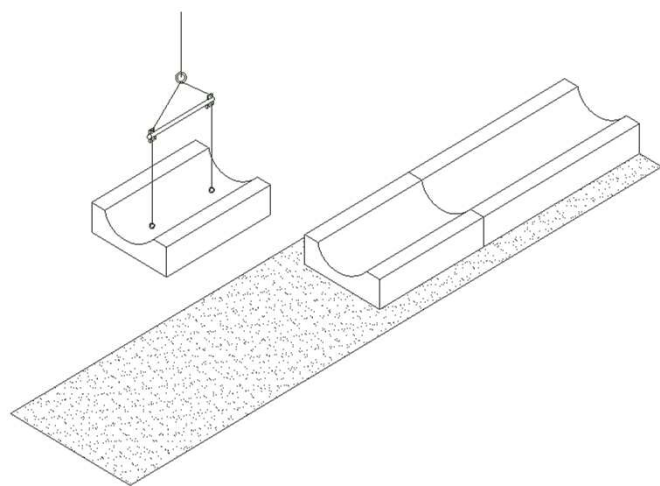

ベース据付イメージ



FR横断側溝ベース



据付イメージ



吊天秤（下部 ロックシャフト）
※状況に合わせてご使用ください。




据付イメージ

FR横断側溝据付（製品反転について）


- 側溝は、上下逆向きで納品となります。
- 製品側面にロックシャフトを取り付け、反転させます。



納品時の状態イメージ

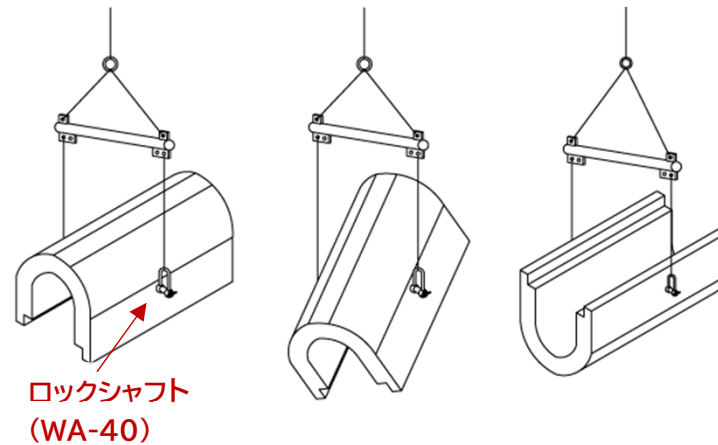

製品反転手順イメージ

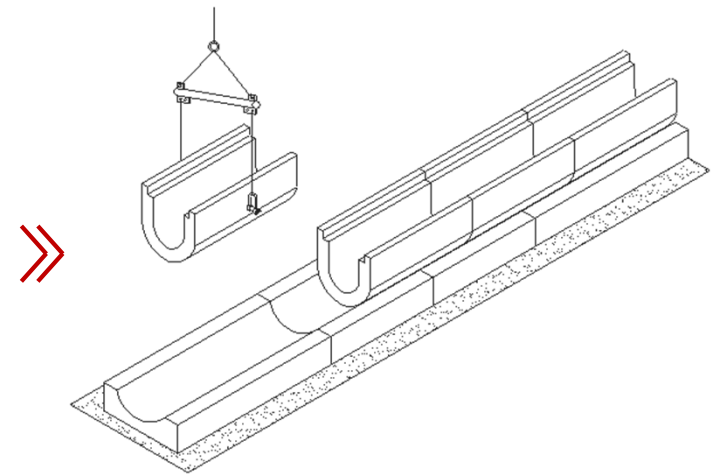

製品据付イメージ

※吊り上げた際、急に力を加えたり、製品の下に入り込んで作業を行うと、事故につながる恐れがあります。
作業には十分注意してください。

FR横断側溝据付（据付）

■側溝端面に「ウエ」「シタ」の刻印があります。施工時は、勾配に対して高くなる側が「ウエ」となるよう設置してください。



← ウエ



← シタ



付属品について



吊天秤（下部 ロックシャフト）



アイボルト
M22



ロックシャフト
WA-40



六角穴付ボルト
半ネジ黒
M22*90



六角レンチ
M22



早強系モルタル
(モルシャットH)



連結プレート
50*200 t4.5
六角ボルト
12*25

※各付属品の必要数量が揃っていることをご確認ください。



参考数量表(施工延長10m一式当たり)

名称	規格	単位	数量	備考
FR横断側溝	L=1m	本	10	
FR横断側溝用ベース	L=1.5m	本	2	
FR横断側溝用ベース	L=1m	本	7	
ロックシャフト ※	WA-40	本	2	側溝、反転用、側溝施工用
アイボルト ※	M22	本	2	ベース施工用
固定ボルト(ワッシャー)	六角穴付M22	本	20	側溝、ベース固定用
六角レンチ ※	M22	本	1	固定ボルト締結具
間詰材	早強系モルタル	kg	40	製品1本当たり 1袋(4kg入)
連結プレート(ボルト×2)	50×200 t=4.5	枚	18	側溝左右連結用
吊天秤 ※		本	1	側溝、ベース施工用

※吊り具(ロックシャフト・アイボルト・六角レンチ・吊天秤)はレンタル品となります。

※吊天秤に付属されているシャックルも、返却ください

